


Výpad do zásobníka nad leštičkou


Výpad z elevátora poz.č.40

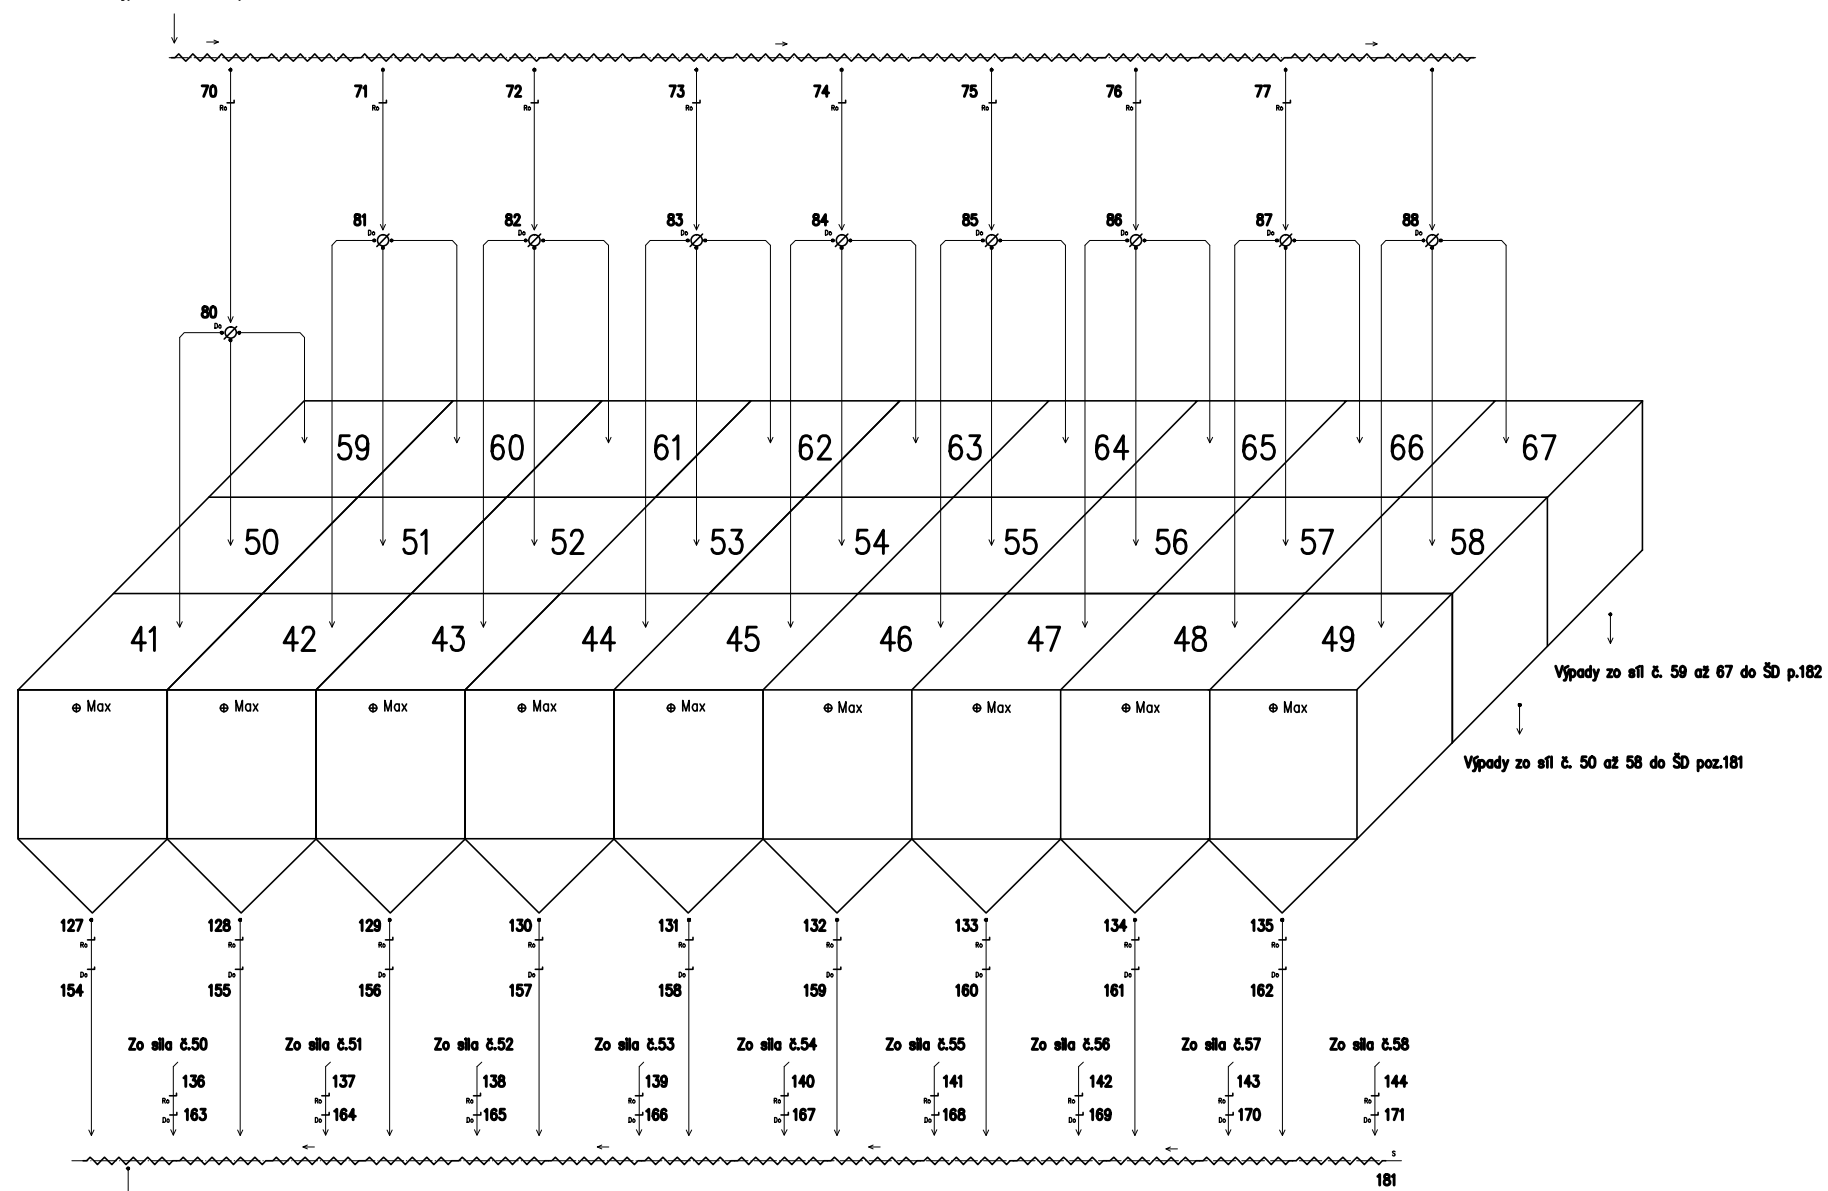

Výpady zo sil č. 59 až 67 do ŠD p.182

Výpady zo sil č. 50 až 58 do ŠD poz.181

Od vonkajších sil

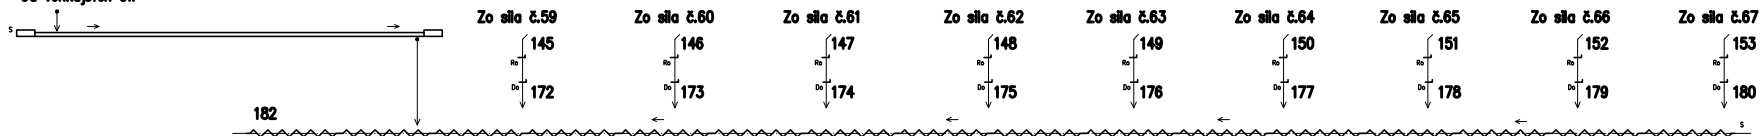

Legenda:

- S - snímač otáčok (JYTY 3xØ1)
- K - koncový spínač prepínenia (JYTY 2xØ1)
- Mmax - maximálna hladina (CYKY 5x1,5)
- Min - minimálna hladina (CYKY 5x1,5)
- Sp - snímač vybočenia pŕsu (JYTY 3xØ1)
- Ko - koncový spínač hradítka (otvorené) (JYTY 2xØ1)
- Kz - koncový spínač hradítka (zatvorené) (JYTY 2xØ1)
- Ø - rozdeľovací prvok, univerzálny elektropohon s elektronickým nastavením
- Ø - hradítka ručne ovládané
- Ø - diaľkovo ovládané hradítka, univerzálny elektropohon s elektronickým nastavením

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KRESLIL	AUTOR NÁVRHU
Názov: Technologická schéma - naskladňovanie a vyskladňovanie zo sladových sil			
Objekt:			STUPEŇ DOK. :
			ZÁK. ČÍSLO :
NÁZOV VÝKRESU:		DÁTUM	ARCH.Č.
OBVODNÝ ÚRAD :		FORMÁT A3	MIERKA N
INVESTOR:			Č.VYKR. 1